

ハイパードライ面戸 HYPER DRY 乾式


棟瓦は全て棟下地材に固定され、両サイドの面戸は棟瓦により圧着固定されますので、台風にもより安心です。

棟部では、屋根全体の揺れをハイパードライ面戸の免震効果により最小限にします。

また、湿式工法のような自然災害による面戸材の剥落・半端地瓦のズレや落下の不安を解消します。



【耐風性】引っ張り強度試験(風圧) $\{1\text{m}^2 \div (0.1 \times 0.05)\text{m}^2\} \times 15\text{kg} \times 9.8 = 29400\text{N/m}^2$ の力まで耐える。
【耐震性】棟瓦を3点で支持する為安定

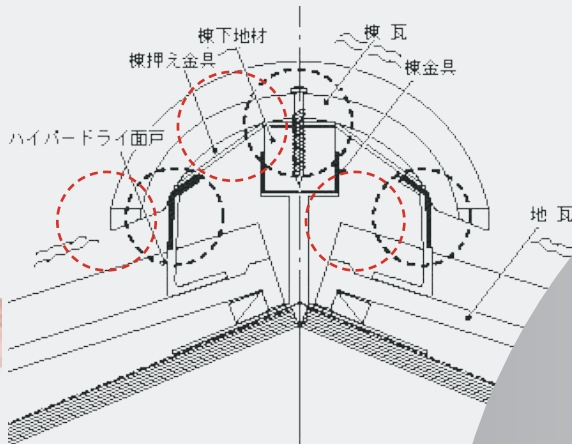

ボロボロになった漆喰はとても危険な状態...




一気に乾式化。

簡単施工



3. 接着して整える

ブチルテープは事前に瓦面へ接着して下さい。
※詳しくは施工マニュアルをご覧ください。

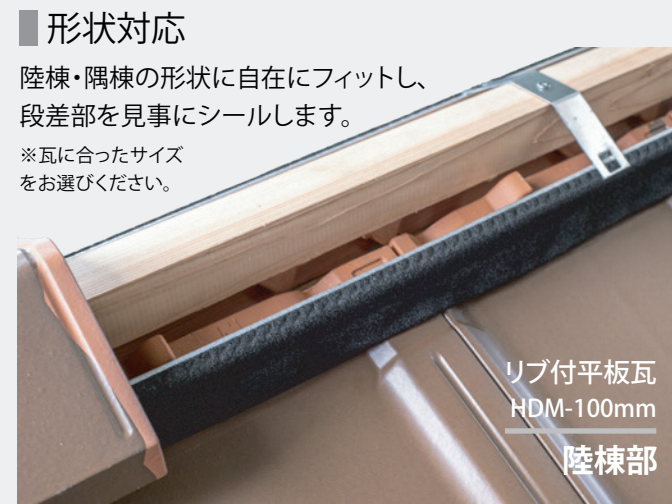

多種類の瓦の形状に対応できる！




出隅・入隅のレベルが一定で施工しやすい。
ハイパードライ面戸は、棟部だけでなく壁ぎわ部、特に出隅・入隅のレベル出しが簡単で雨押えまで一気に施工できます。

特に急勾配・パラペット等に最適。

これまでのモルタル・ナンバンに比べ、熟練度は不要です。
仕上げ不良や屋根面への汚れ、仕上げ後の白化亀裂がおこらず、綺麗な状態が持続します。

構成

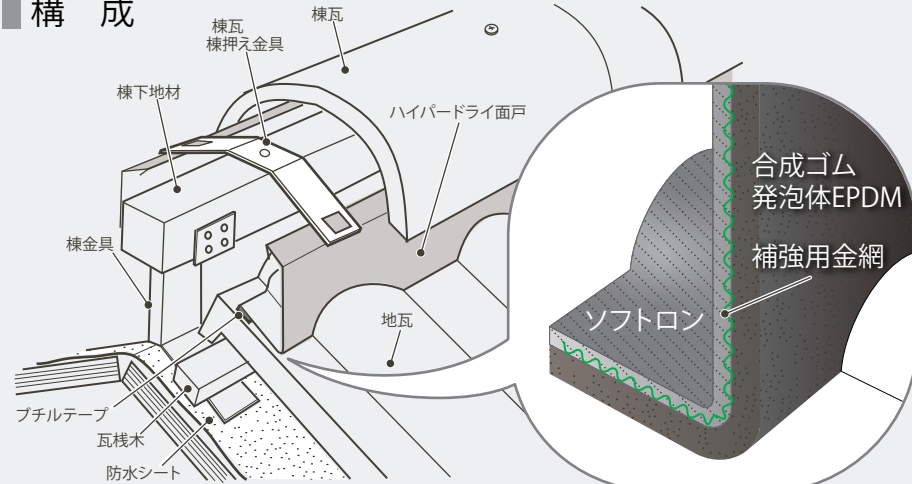


- 表面 屋根の部材としての実績のある**合成ゴム発泡体EPDM**。
- 芯材 柔軟性と伸縮性を持つ**補強金網**。
- 裏面 防水・防錆保護材としての機能を持つ**ソフトロン**。

- 【耐寒性】凍害の危険性もなく、冬期使用も不要。使用期間の限定もありません。
- 【防水性】芯材金網により両サイドに土台が形成されるとともに、粘着テープで完全に止水し、亀裂やひび割れによる漏水は発生せず、長期に防水機能を発揮します。
- 【低コスト】施工スピードが2～2.5倍に向上し、のし瓦等の面戸瓦が不要。漆喰仕上げがいらないので、湿式方式以上の低コストを実現します。
- 【超軽量】ハイパードライ面戸は瓦屋根をさらに軽量化。自然災害からの被害を軽減します。




部 材 (セット)

	梱 包	押え金具	専用ビス	ハイパードライ面戸・ブチルテープ(共通)								
A 棟 用	【棟 2.5m相当】 ・面戸 6枚 ・棟押え金具 6本 ・ビス ウス平頭 15本 ・裏面粘着テープ 1巻 (両面ブチルテープ)	 高耐食性めっき銅板性 1.0mm	A,B,C 全同梱  ステンレス ウス平頭 M5×19 パシペート ノンヘッドJP	 ブチルテープ 40mm×20m								
B 並行壁用(壁ぎわ)	【壁ぎわ 5m相当】 ・面戸 6枚 ・壁ぎわ押え金具 6本 ・ビス ウス平頭 15本 ・ビス サラ頭 16本 ・裏面粘着テープ 1巻 (両面ブチルテープ)	 高耐食性めっき銅板性 1.2mm	B,C 壁ぎわ用同梱  ステンレス サラ頭 M4×30 パシペート D=8 サラ	 ハイパードライ面戸 ブラック 910mm <table border="1"><thead><tr><th>瓦</th><th>平板瓦</th><th>和瓦・波型瓦</th><th>S型瓦</th></tr></thead><tbody><tr><td>H寸法</td><td>100mm</td><td>130/140mm</td><td>160mm</td></tr></tbody></table>	瓦	平板瓦	和瓦・波型瓦	S型瓦	H寸法	100mm	130/140mm	160mm
瓦	平板瓦	和瓦・波型瓦	S型瓦									
H寸法	100mm	130/140mm	160mm									
C 流れ壁用(壁ぎわ)	【壁ぎわ 5m相当】 ・面戸 6枚 ・壁ぎわ押え金具 6本 ・ビス ウス平頭 15本 ・ビス サラ頭 16本 ・裏面粘着テープ 1巻 (両面ブチルテープ)	 高耐食性めっき銅板性 1.2mm		<table border="1"><tbody><tr><td>面戸素材</td><td>表面 / 合成ゴム発泡体EPDM 3mm 芯材 / ビニール被服金網 0.6mm 裏面特殊シート / ソフトロンS 2mm 銅板 / ガルバニウム銅板 0.35mm</td></tr></tbody></table>	面戸素材	表面 / 合成ゴム発泡体EPDM 3mm 芯材 / ビニール被服金網 0.6mm 裏面特殊シート / ソフトロンS 2mm 銅板 / ガルバニウム銅板 0.35mm						
面戸素材	表面 / 合成ゴム発泡体EPDM 3mm 芯材 / ビニール被服金網 0.6mm 裏面特殊シート / ソフトロンS 2mm 銅板 / ガルバニウム銅板 0.35mm											

関 連 部 材

内蔵型換気棟 Sayaka

ハイパードライ面戸と簡単に接続ができる。
棟部にスッキリと納まり、高い換気効率を得られます。
一般用(湿式工法)にもご利用いただけます。

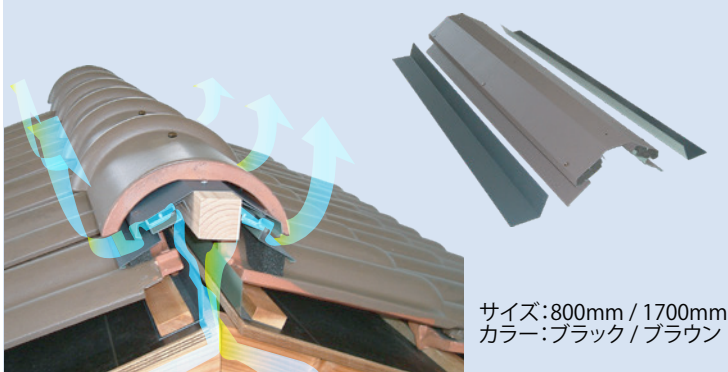


サイズ:800mm / 1700mm
カラー:ブラック / ブラウン

棟金具 調整型

受け・ベースのセット
3タイプから選べます

サイズ:
30 -50mm
90 -140mm
60 -110mm

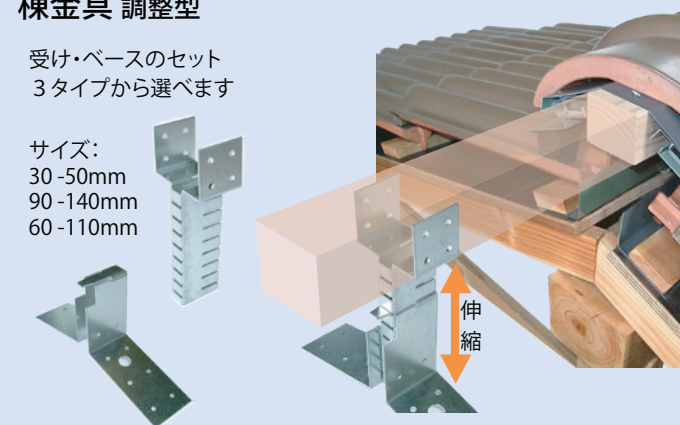

瓦のサイズに合わせて高さ調節が可能です。
受けとベースを独自のロック方式により嵌合させ、
フックを叩き込むことによる抜け防止と剛性一体化機構。

※詳細は専用カタログをご覧ください。
※商品は、予告なく変更する場合がございます。




太平産業株式会社

本社 / 〒571-0073 大阪府門真市北巢本町35番8号
TEL 072-882-0055(代) FAX 072-882-0063
<https://www.taiheisangyo.jp/>

カレッジ
特設サイト
公開中



※禁無断転載 202504

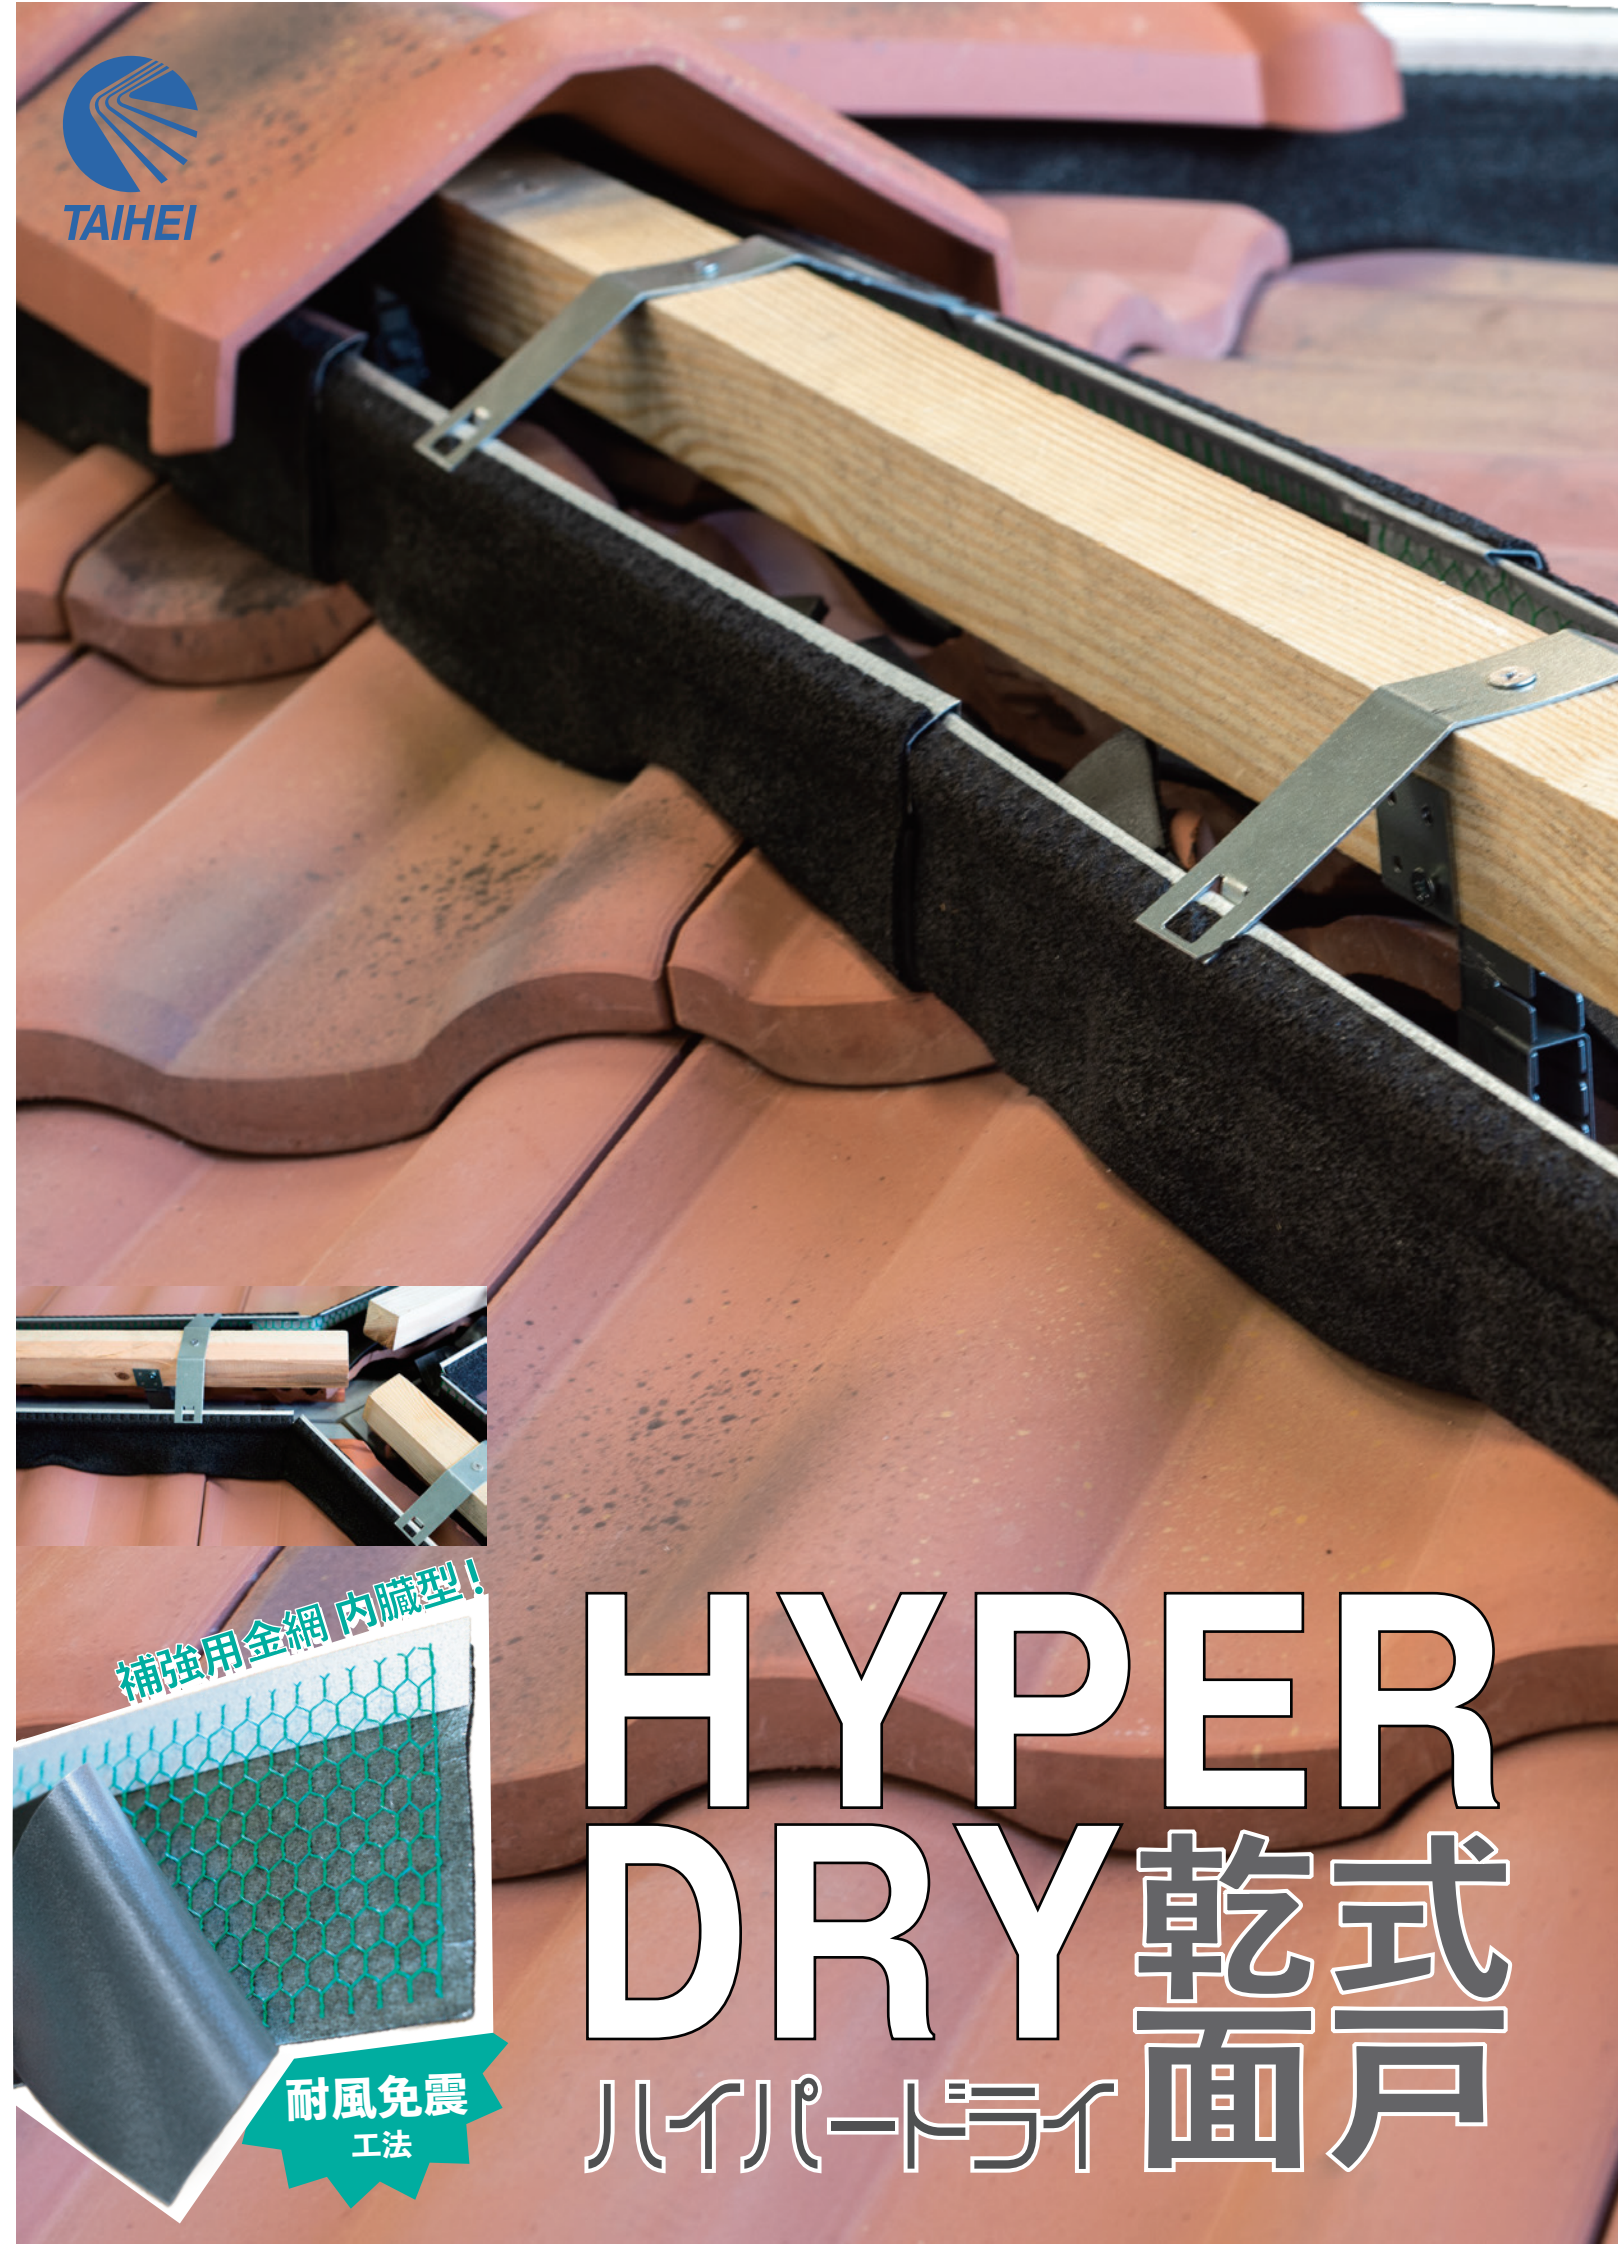

補強用金網 内蔵型!

耐風免震
工法

HYPER
DRY 乾式
ハイパードライ 面戸