

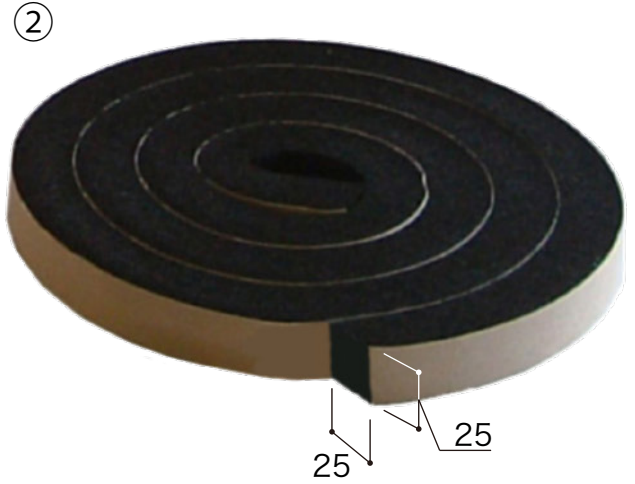


エプトシーラー EE-1010

NITTO DENKO

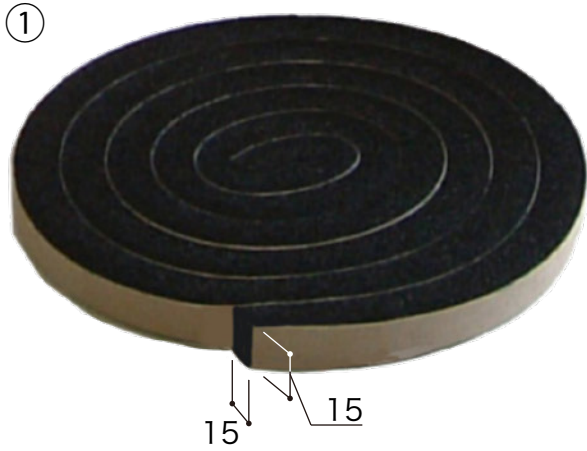

構造

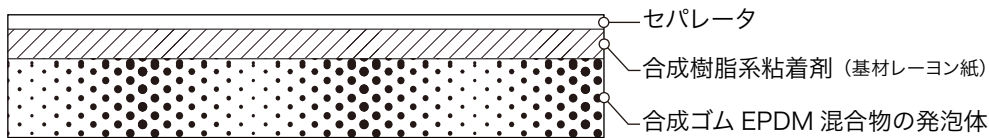

	品名	品番	梱包単位	仕様(縦×横×長さ)
①	シーラー-15×15	TES-15	50巻/箱	15mm×15mm×2000mm
②	シーラー-25×25	TES-25	20巻/箱	25mm×25mm×2000mm

屋根施工・止水などに！



使用例

POINT

- ・ 耐久性、耐候性、耐寒・耐熱（-20℃～100℃）耐薬品性（酸・アルカリ）にすぐれています。
- ・ 合成ゴム EPDM の混和物を半独立半連続状態で発泡させたものです。
- ・ 柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。
- ・ 比重 0.095 と軽く、また発泡体同士は融着しないため、施工及び保存が簡単です。



太平産業株式会社

本社:大阪府門真市北巢本町35-8
TEL:072-882-0055 FAX:072-882-0063